




RF-54HF-4 7 watts

Luminario de Exterior

Gran flujo luminoso encapsulado en gabinete de aluminio para exterior, con cubierta de cristal templado, fuente interconstruida. Soporte de suspensión ajustable, para soporte en techo, muro o piso. Empaque de entrada de cable para exterior.

Sustituye reflectores incandescentes de 150 watts del mismo tipo y tamaño, pero con un 97% menor consumo de energía, 99% menor generación de calor.

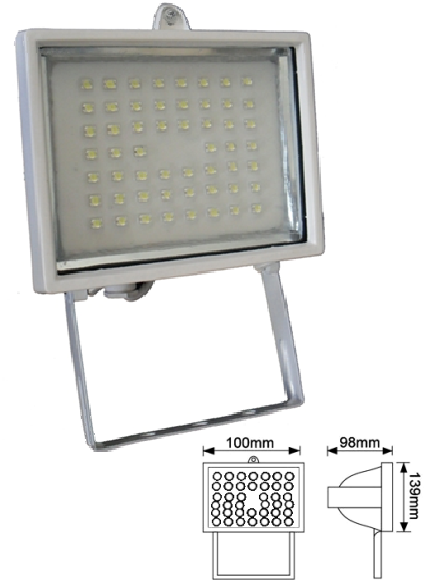

Tiempo de vida promedio	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	12vdc, 127v ac o 220ac.
Flujo luminoso	1300 lumens@90° equivalente 4500 lm@360°
Consumo de energía	7 watts
Eficiencia energética	185 lumen/watt
Voltaje de operación	120 volts ac 60 Hz
Factor potencia	> .96
Protección humedad relativa	100%
Temperatura de operación	-20°C a 80°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	* Blanco. Angulo de dispersión 90°
Dimensiones	180 mm W x 145 mm H x 110mm D
Peso	1130 grs.
montaje	Pared, techo, piso
Temperatura de color	4000° y 7100°
Detalles	Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. Resistencia a rayos UV y vibraciones
Variación de luminosidad	Fijo

