




# RF-112HF RGBY 20 watts Luminario RGB

Super Reflector de 4 canales para iluminación de fachadas, monumentos, para grupos musicales o eventos especiales, con la característica del cuarto canal en color amarillo, desarrollando con ello, colores más vivos y tonos que el RGB no puede dar, con 112 leds Hi Flux de alto brillo, 28 rojos, 28 verdes, 28 azules y 28 amarillos, así como la opción de un control automático integrado para cambio de colores logrando con los 4 colores; 16 colores en el programa incluido, o control DMX, para manejo con consolas y controladores vía cómputo.

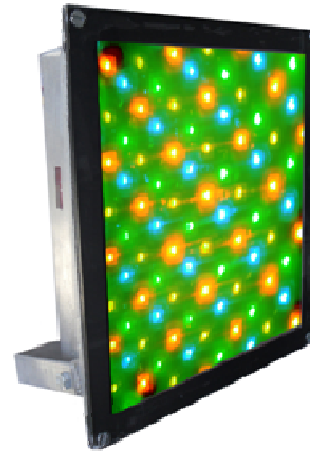

Tiempo de vida promedio	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	120 - 240 V
Flujo luminoso	2500 lumens@90°
Consumo de energía	10- 20 Watts
Eficiencia energética	160 lumen/watt
Voltaje de operación	110 - 220 V DC
Factor potencia	> .96
Protección humedad relativa	100%
Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio Vaciado
Dimensiones	230 mm W x 260mm H x 85mm D
Peso	2500 grs.
Montaje	Sobre techo, muro o piso
Temperatura de color	RGB: cambio continuo de diferentes colores
Detalles	Encapsulado de Led individual en resina de alta transparencia. Encapsulado de hule en gel interior para máxima protección
Variación de luminosidad	1 seg por color - 5 Segundos por Color - Personalizable

